


WA6017-10

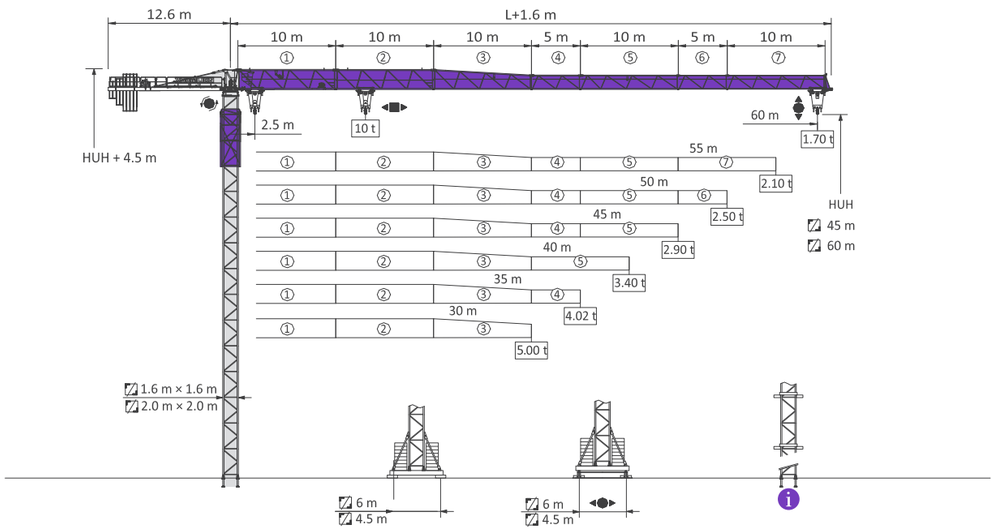

1.6m – L46 WA6017-10F

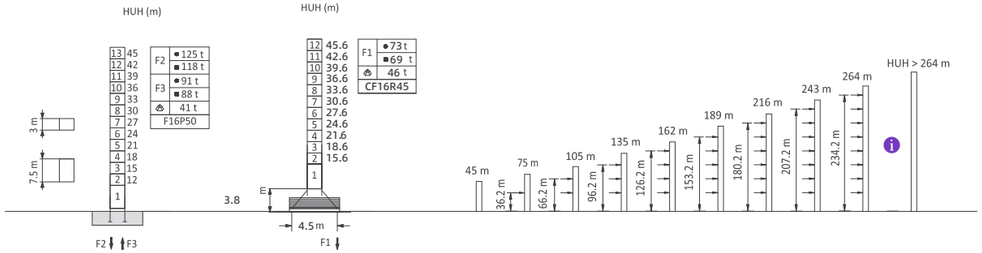

2.0m – L68A WA6017-10E

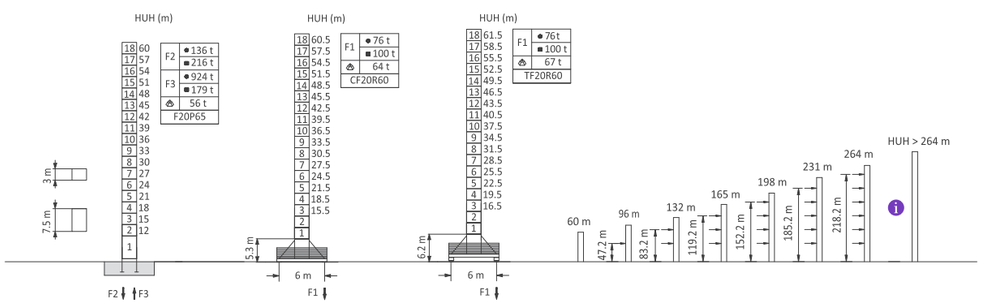




Характеристики и механизмы

Грузоподъёмность

m	m / t	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0
60.0	2.5-25.7/5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.61	4.16	3.78	3.45	3.17	2.92	2.71	2.52	2.34	2.19	2.05	1.92	1.81	1.70
	2.5-13.8/10	10.0	9.13	7.67	6.58	5.74	5.08	4.53	4.08	3.70	3.37	3.09	2.85	2.63	2.44	2.26	2.11	1.97	1.84	1.73	1.62
55.0	2.5-27.4/5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.97	4.49	4.08	3.73	3.43	3.17	2.94	2.73	2.55	2.38	2.24	2.10		
	2.5-14.7/10	10.0	9.80	8.24	7.08	6.19	5.47	4.89	4.41	4.00	3.66	3.35	3.09	2.86	2.65	2.47	2.31	2.16	2.02		
50.0	2.5-28.4/5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.68	4.26	3.90	3.59	3.31	3.07	2.86	2.67	2.50				
	2.5-15.3/10	10.0	10.0	8.57	7.37	6.44	5.71	5.10	4.60	4.18	3.82	3.51	3.24	3.00	2.78	2.59	2.42				
45.0	2.5-28.7/5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.74	4.31	3.95	3.63	3.36	3.12	2.90						
	2.5-15.4/10	10.0	10.0	8.67	7.46	6.52	5.78	5.17	4.66	4.23	3.87	3.55	3.28	3.04	2.82						
40.0	2.5-28.9/5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80	4.37	4.00	3.68	3.40								
	2.5-15.6/10	10.0	10.0	8.77	7.55	6.60	5.84	5.23	4.72	4.29	3.92	3.60	3.32								
35.0	2.5-29.1/5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.82	4.39	4.02										
	2.5-15.6/10	10.0	10.0	8.82	7.59	6.63	5.88	5.26	4.74	4.31	3.94										
30.0	2.5-30.0/5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00												
	2.5-16.1/10	10.0	10.0	9.13	7.85	6.87	6.09	5.45	4.92												

380 V (± 10 %) 50 Hz							kW	
H37FC25-530C	t	1.25	5	2.5	10		37	530 m
	m/min	95	38	47.5	19			
S90CA-180.23SLC14/12(M)	r/min	0 - 0.8					9.0	
T55FC70-b(D)	m/min	0 - 75					5.5	
ZA52-D B52-D	m/min	0 - 25					2×5.2	
		51.5 kW + 2×5.2 kW						

Противовес

m	2.8t	2.0t	1.3t	t	PHZ2800F	PHZ2000Q	PHZ1300N
60.0	4	2	2	17.8			
55.0	4	2	1	16.5			
50.0	4	1	2	15.8			
45.0	4	1	1	14.5			
40.0	4	1	0	13.2			
35.0	3	2	0	12.4			
30.0	2	2	1	10.9			

1.6m – L46	CF16R50	HUH (m)	15.6	18.6	21.6	24.6	27.6	30.6	33.6	36.6	39.6	42.6	45.6
	TF16R50	HUH (m)	16.4	19.4	22.4	25.4	28.4	31.4	34.4	37.4	40.4	43.4	46.4
		(t)	39.4	39.4	48.4	48.4	48.4	57.4	57.4	57.4	66.4	75.4	75.4
2.0m – L68	CF20R60	HUH (m)	27.5	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5	54.5	57.5	60.5
	TF20R60	HUH (m)	28.5	31.5	34.5	37.5	40.5	43.5	46.5	49.5	52.5	55.5	58.5	61.5
		(t)	24.6	24.6	24.6	33.6	42.6	51.6	69.6	87.6	105.6	105.6	105.6	114.6

Размеры и вес

Поворотная часть крана		L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
Контр-стрела		11.83	1.27	0.60	2110
Стрела крана	①	10.25	0.98	2.40	1720
	②	10.20	0.98	2.25	1180
	③	10.13	0.98	2.23	890
	⑤	10.16	0.98	1.61	700
	⑦	10.14	0.98	1.57	500
	④	5.18	0.98	1.61	410
	⑥	5.15	0.98	1.57	280
	⑧	0.84	0.98	1.80	80
Тележка		2.03	1.67	0.90	270
Крюк		1.07	0.36	1.80	350
Кабина		2.08	1.30	2.16	480
Подъемный механизм	H37FC25-530C	1.77	1.05	1.0	1530
Механизм тележки	T55FC70-b(D)	1.22	0.73	0.29	480
Поворотная платформа в сборе с оголовком	1.6 m	1.99	2.03	3.30	3730
	2.0 m	1.99	2.03	3.30	4080
Поворотная платформа	1.6 m	1.65	2.03	2.00	2800
	2.0 m	1.65	2.03	2.00	3150
Оголовок		1.71	1.20	2.04	960

Башня крана			L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
Переходная секция	1.6 m - L46B5		2.45	2.17	2.17	1280
	2.0 m - L68C3C		2.46	2.67	2.67	1710
Телескоп	1.6 m – TC16P50		7.00	2.08	2.25	2865
	2.0 m – TC20P50U		7.23	3.36	1.27	1350
	2.0 m – TC20P50U		7.23	3.36	1.52	1810
Стандартная секция из 4-х частей	1.6 m - L46A5-C		3.30	0.60	1.67	1170
	2.0 m – L68A1A		3.27	0.70	2.10	1610
Секция основания	1.6 m - L46G20A-C		7.70	1.73	1.67	2720
	2.0 m – L68G23-C		7.76	2.10	2.10	4200
Анкер		F16P50	1.12	0.49	0.49	4×170
		F20P65	1.19	0.45	0.45	4×185

Башенный кран			L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
Базовая секция на крестовине	CF16R45 / TF16R45		3.25	2.00	2.00	1750
	CF20R60 / TF20R60		4.81	2.30	2.30	4010
Опорная балка	CF16R45 / TF16R45		3.51	0.19	0.25	4×190
	CF20R60 / TF20R60		5.28	0.19	0.38	4×430
Главная балка	CF16R45 / TF16R45		6.85	1.00	1.19	1370
	CF20R60 / TF20R60		8.94	0.90	1.34	2190
Полубалка	CF16R45 / TF16R45		3.30	0.61	1.16	2×675
	CF20R60 / TF20R60		4.31	0.51	1.31	2×1057