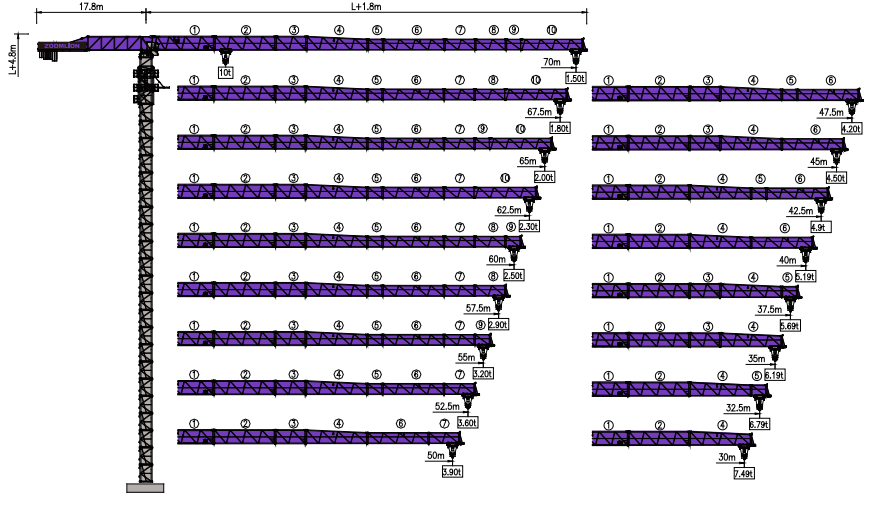
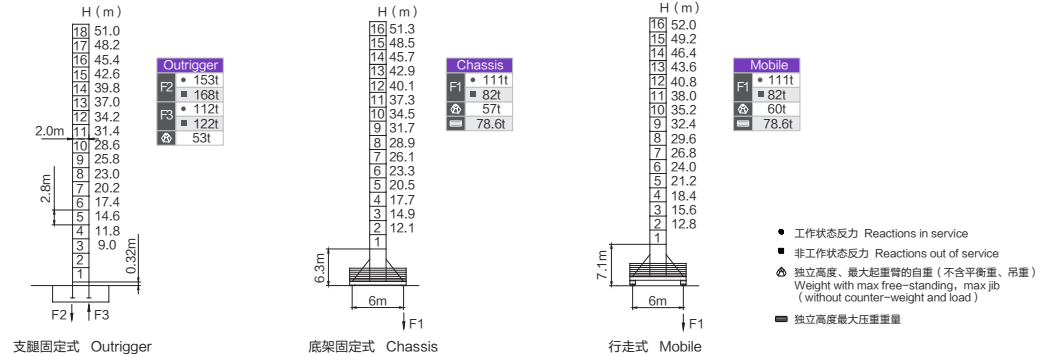
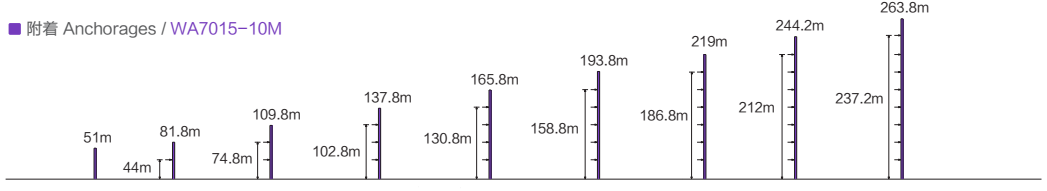


平衡重			3000/2500/1300kg		
			PHZ 3000	PHZ 2500	PHZ 1300
70m	17.8m	19100	3	3	2
67.5m	17.8m	19100	3	3	2
65m	17.8m	17800	3	3	1
62.5m	17.8m	17800	3	3	1
60m	17.8m	17800	3	3	1
57.5m	17.8m	16600	3	2	2
55m	17.8m	16600	3	2	2
52.5m	17.8m	15300	3	2	1
50m	17.8m	15300	3	2	1
47.5m	17.8m	15300	3	2	1
45m	17.8m	14800	3	3	1
42.5m	17.8m	14100	3	1	2
40m	17.8m	12800	3	1	1
37.5m	17.8m	12800	3	1	1
35m	17.8m	11600	3	0	2
32.5m	17.8m	11000	2	2	0
30m	17.8m	10500	1	3	0

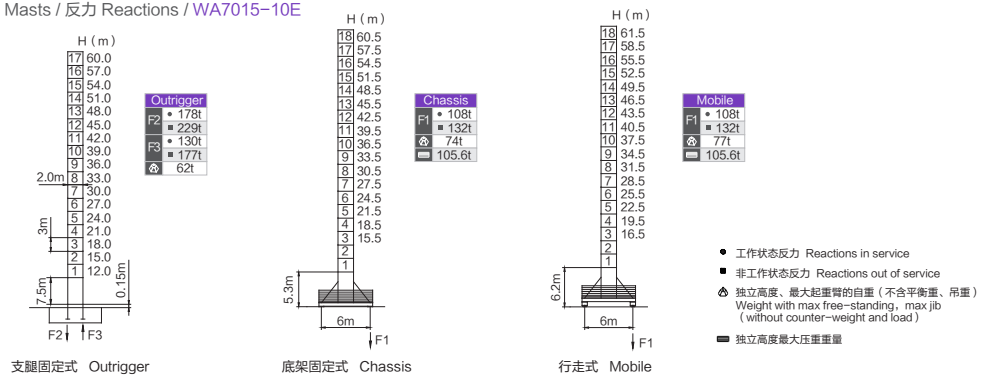
塔身 Masts / 反力 Reactions / WA7015-10M



附着 Anchorages / WA7015-10M

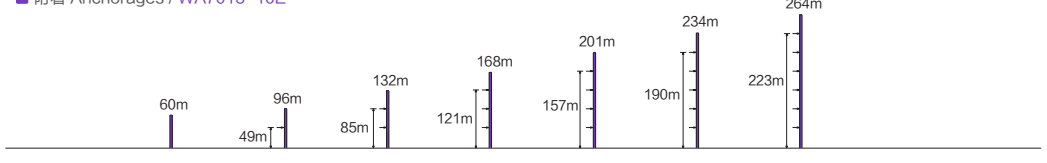


■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA7015-10E



支腿固定式 Outrigger　　底架固定式 Chassis　　行走式 Mobile

■ 附着 Anchorages / WA7015-10E



■ 起重特性 Load Diagrams

		Max Capacity m/t	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0
70 (R=71.8)	4	2.5~28.2/5			5.00		4.65	4.22	3.85	3.53	3.25	3.01	2.80	2.60	2.43	2.27	2.13	2.00	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50
	44	2.5~15.5/10	7.43	6.46	5.69	5.07	4.56	4.12	3.76	3.44	3.16	2.92	2.70	2.51	2.34	2.18	2.04	1.91	1.79	1.69	1.59	1.49	1.41
67.5 (R=69.3)	4	2.5~30.7/5			5.00			4.67	4.27	3.92	3.62	3.35	3.12	2.91	2.72	2.55	2.40	2.26	2.13	2.01	1.90	1.80	
	44	2.5~16.9/10	8.19	7.13	6.29	5.61	5.05	4.58	4.18	3.83	3.53	3.26	3.03	2.82	2.63	2.46	2.30	2.16	2.04	1.92	1.81	1.71	
65 (R=66.8)	4	2.5~31.8/5			5.00			4.87	4.46	4.10	3.78	3.51	3.26	3.05	2.85	2.67	2.51	2.37	2.24	2.11	2.00		
	44	2.5~17.4/10	8.52	7.42	6.56	5.85	5.27	4.78	4.36	4.00	3.69	3.42	3.17	2.95	2.76	2.58	2.42	2.28	2.14	2.02	1.91		
62.5 (R=64.3)	4	2.5~33.8/5			5.00				4.80	4.41	4.08	3.79	3.53	3.29	3.09	2.90	2.73	2.57	2.43	2.30			
	44	2.5~18.5/10	9.13	7.96	7.04	6.29	5.67	5.15	4.70	4.32	3.99	3.69	3.43	3.20	2.99	2.81	2.64	2.48	2.34	2.21			
60 (R=61.8)	4	2.5~34.5/5			5.00				4.92	4.53	4.18	3.88	3.62	3.38	3.17	2.98	2.80	2.65	2.50				
	44	2.5~18.9/10	9.35	8.15	7.21	6.44	5.81	5.28	4.82	4.43	4.09	3.79	3.53	3.29	3.08	2.89	2.71	2.55	2.41				
57.5 (R=59.3)	4	2.5~37.0/5				5.00				4.92	4.55	4.23	3.95	3.69	3.46	3.26	3.07	2.90					
	44	2.5~20.2/10	10.00	8.83	7.81	6.99	6.31	5.74	5.25	4.83	4.46	4.14	3.85	3.60	3.37	3.17	2.98	2.81					
55 (R=56.8)	4	2.5~38.2/5				5.00					4.73	4.40	4.11	3.84	3.61	3.39	3.20						
	44	2.5~20.8/10	10.00	9.15	8.10	7.25	6.55	5.96	5.45	5.02	4.64	4.31	4.01	3.75	3.51	3.30	3.11						
52.5 (R=54.3)	4	2.5~40.0/5					5.00					4.66	4.35	4.07	3.82	3.60							
	44	2.5~21.8/10	10.00	9.65	8.55	7.65	6.92	6.30	5.77	5.31	4.91	4.56	4.26	3.98	3.73	3.51							




起重特性 Load Diagrams



8(m)		Max Capacity m/t	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
50 (R=51.8)	1	2.5~40.7/5					5.00					4.75	4.43	4.15	3.90
	2	2.5~22.2/10	10.00	9.82	8.70	7.80	7.05	6.41	5.88	5.41	5.01	4.65	4.34	4.06	3.81
47.5 (R=49.3)	1	2.5~41.1/5					5.00					4.80	4.48	4.20	
	2	2.5~22.4/10	10.00	9.93	8.80	7.88	7.12	6.49	5.94	5.48	5.07	4.71	4.39	4.11	
45 (R=46.8)	1	2.5~41.2/5					5.00					4.82	4.50		
	2	2.5~22.4/10	10.00	9.96	8.83	7.91	7.15	6.51	5.96	5.50	5.09	4.73	4.41		
42.5 (R=44.3)	1	2.5~41.8/5					5.00					4.90			
	2	2.5~22.7/10	10.00		8.97	8.04	7.26	6.62	6.06	5.59	5.17	4.81			
40 (R=41.8)	1	2.5~40.0/5					5.00								
	2	2.5~22.9/10	10.00		9.03	8.09	7.31	6.66	6.10	5.63	5.21				
37.5 (R=39.3)	1	2.5~37.5/5					5.00								
	2	2.5~23.1/10	10.00		9.15	8.20	7.42	6.76	6.19	5.71					
35 (R=36.8)	1	2.5~35.0/5					5.00								
	2	2.5~23.2/10	10.00		9.17	8.22	7.43	6.77	6.21						
32.5 (R=34.3)	1	2.5~32.5/5					5.00								
	2	2.5~23.3/10	10.00		9.22	8.26	7.47	6.81							
30 (R=31.8)	1	2.5~30.0/5			5.00										
	2	2.5~23.4/10	10.00		9.26	8.30	7.51								

传动机构 Mechanisms


配置 Configuration			1		2		kW	
起升 Hoisting	H37FC25-530A	m/min	95	38	47.5	19	37	530m(6 layers)
		t	1.25	5	2.5	10		
回转 Slewing	S75CA-130LB12/14A S75CN-130LB12/14A	r/min	0~0.8				7.5kW×2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
变幅 Trolleying	BP55B	m/min	0~75				5.5	
行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0~25				5.2 kW×2	
	380V(±10%)50Hz		57.5+5.2×2 (kW)					


■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA7015-10M / WA7015-10E

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 臂节 I Counter-jib I		10.95	1.27	2.48	3.77	1
2	平衡臂 臂节 II Counter-jib II		8.13	2.59	0.56	2.73	1
3	臂节 I Jib I		10.32	1.15	2.43	2.76	1
4	臂节 II Jib II		10.28	1.15	2.38	1.91	1
5	臂节 III Jib III		5.21	1.15	2.36	0.87	1
6	臂节IV Jib IV		10.18	1.15	2.32	1.28	1
7	臂节V Jib V		2.68	1.15	1.86	0.36	1
8	臂节VI Jib VI		10.16	1.15	1.86	1.01	1
9	臂节VII Jib VII		5.16	1.15	1.82	0.41	1
10	臂节VIII Jib VIII		5.16	1.15	1.82	0.35	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
11	臂节IX Jib IX		2.68	1.15	1.82	0.20	1
12	臂节X Jib X		10.15	1.15	1.82	0.58	1
13	臂尖节 Jib end		0.90	1.15	2.08	0.11	1
14	载重小车 Trolley		1.92	1.84	0.90	0.29	1
15	吊钩 Hook		1.08	0.36	1.63	0.40	1
16	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
17	起升机构 (不含钢丝绳) Hoisting Mechanism (exclusive ropes)		1.49	1.91	0.90	1.67	1
18	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.22	0.73	0.59	0.48	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA7015-10M / WA7015-10E

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.44	2.22	1.29	4.94	1
2	过渡节 Transition section		2.64	2.16	2.16	1.29	1
3	爬升架 Climbing equipment		6.54	2.75	2.65	3.50	1
4	标准节MQ Sheet Section MQ		2.20	2.20	2.80	1.38	16
5	加强节 MQQ4 Sheet Section MQ4					1.41	1
6	支腿固定基础节 MQQ5 Base Tower Section For Outrigger					1.31	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.00	2.44	1.43	5.16	1
2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing frame		7.23	2.64	3.36	4.32	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.28	2.04	0.70	1.61	17
5	基础节 Base Tower Section		7.76	2.06	2.00	4.19	1